


GRF Overlay Cross Door（全嵌十字四门）

冰箱挂柜门板厚度A（mm）	间隙X（mm）	冰箱外挂柜门板宽度B（mm）	
		全搭方式一	全搭方式二
16 - 20	4	496	494
21 - 22	6	494	492

例：若外挂门板厚度为20mm，设计间隙需留4mm，全搭方式一柜门板宽度为496mm，全搭方式二柜门板宽度为494mm.

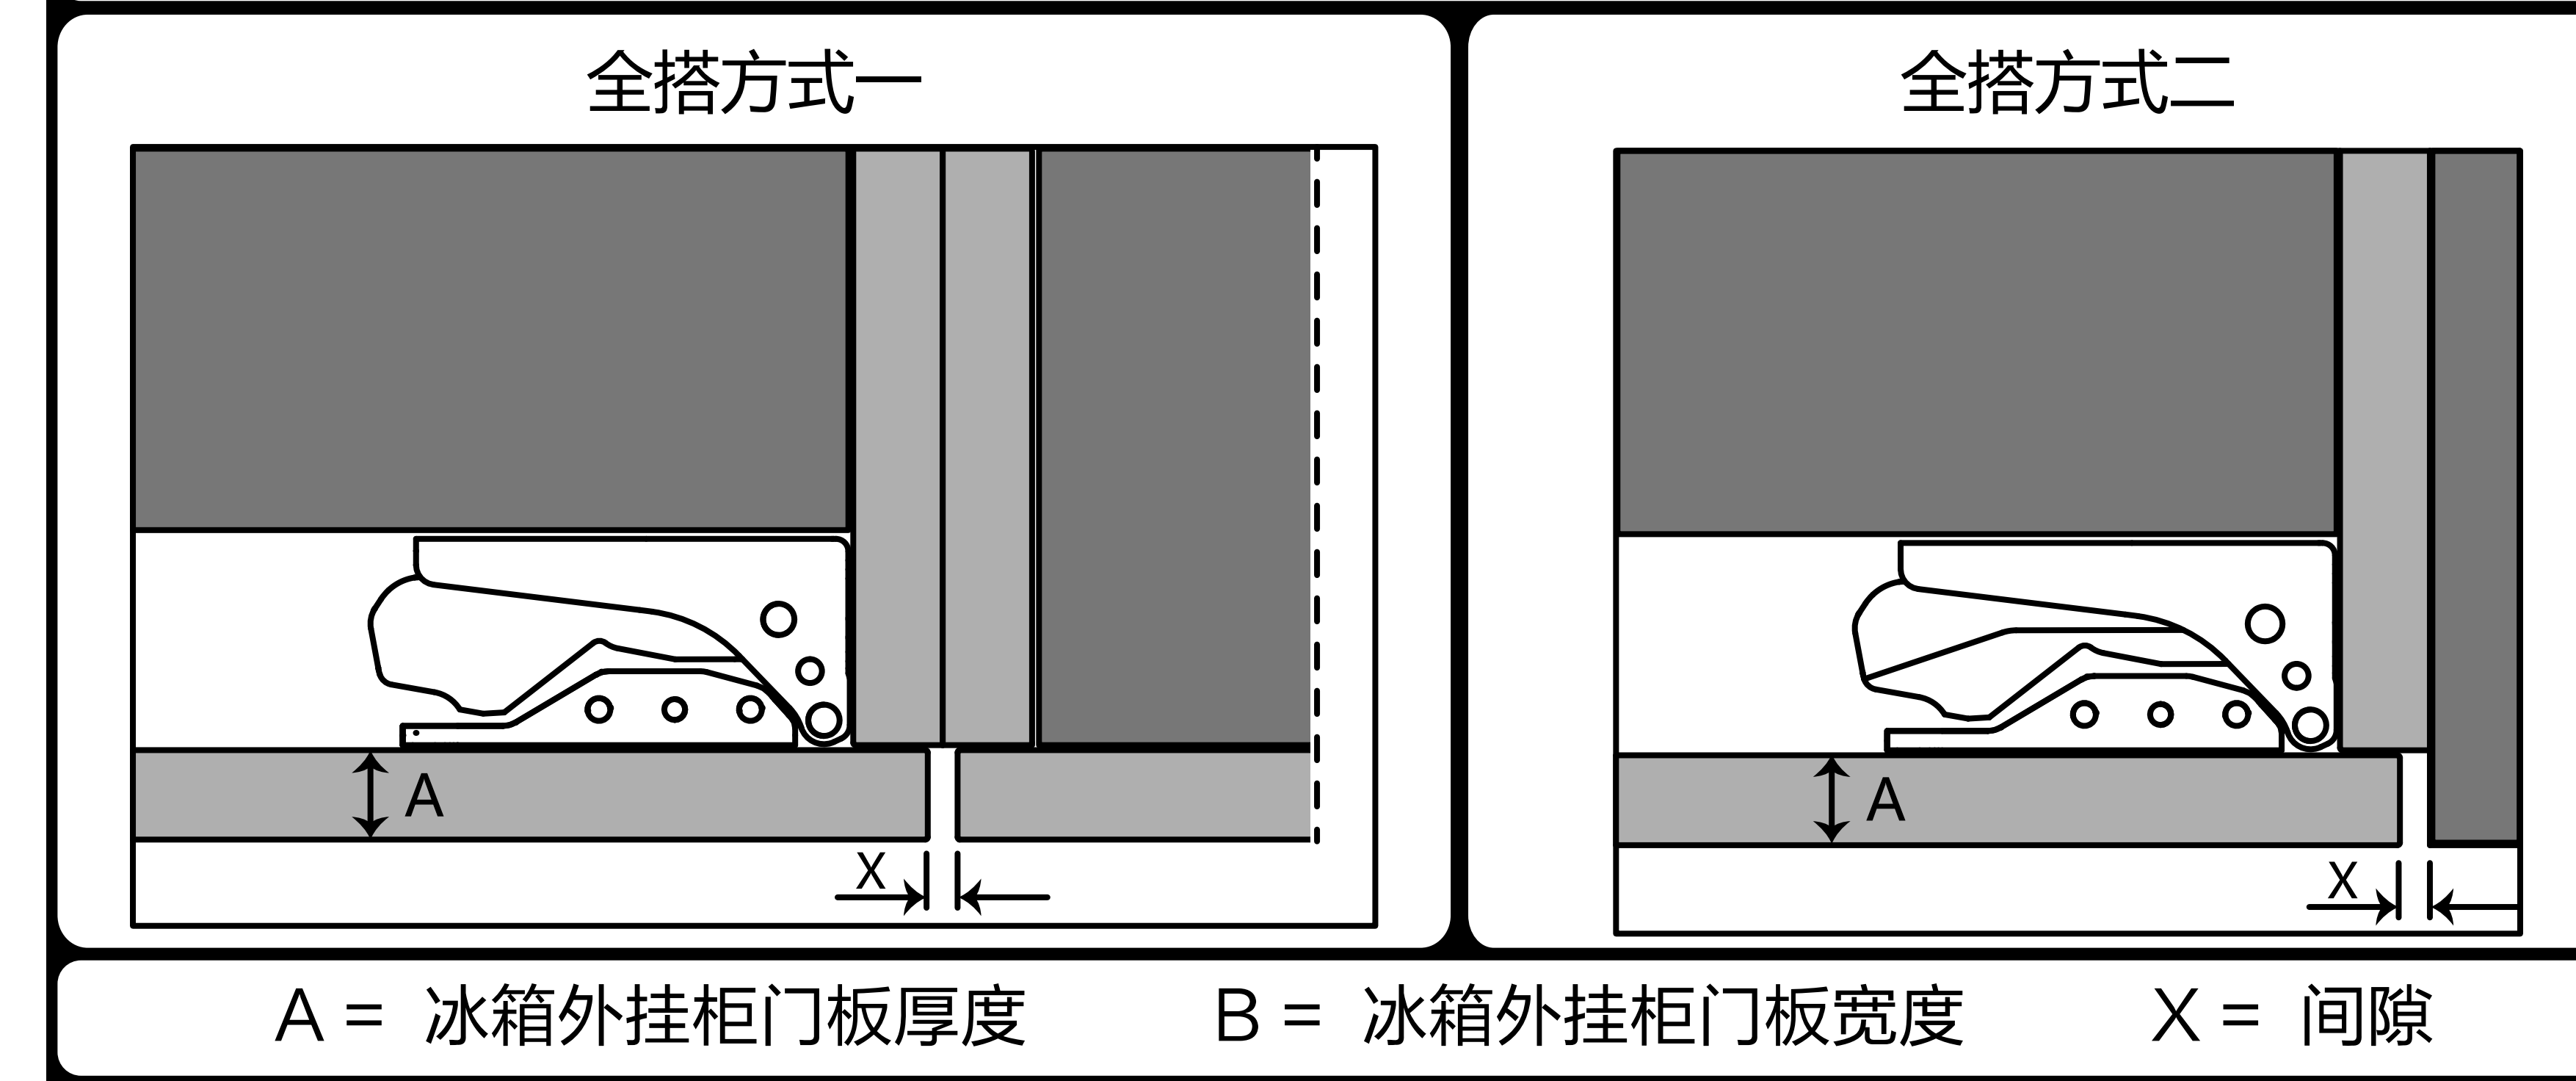

橱柜要求如下：

- (1) 左柜门板与右柜门板尺寸相同，宽度为B，高度根据柜体配；
- (2) 门板与柜体板采用全搭方式；
- (3) 踢脚线高度在80-120mm范围内，否则影响冰箱散热；
- (4) 根据实际场景情况，电源线和水管开孔可开一侧，也可以开两侧；
- (5) 电源插座在相邻的柜体内；