


冰箱外挂柜门板厚度A (mm)	间隙X (mm)	冰箱外挂柜门板宽度B (mm)	
		全搭方式一	全搭方式二
16 - 22	4	496	494
23 - 25	4	496 (R≥7)	494 (R≥9)

例：若外挂门板厚度为20mm，设计间隙需留4mm，全搭方式一柜门板宽度为496mm，全搭方式二柜门板宽度为494mm。

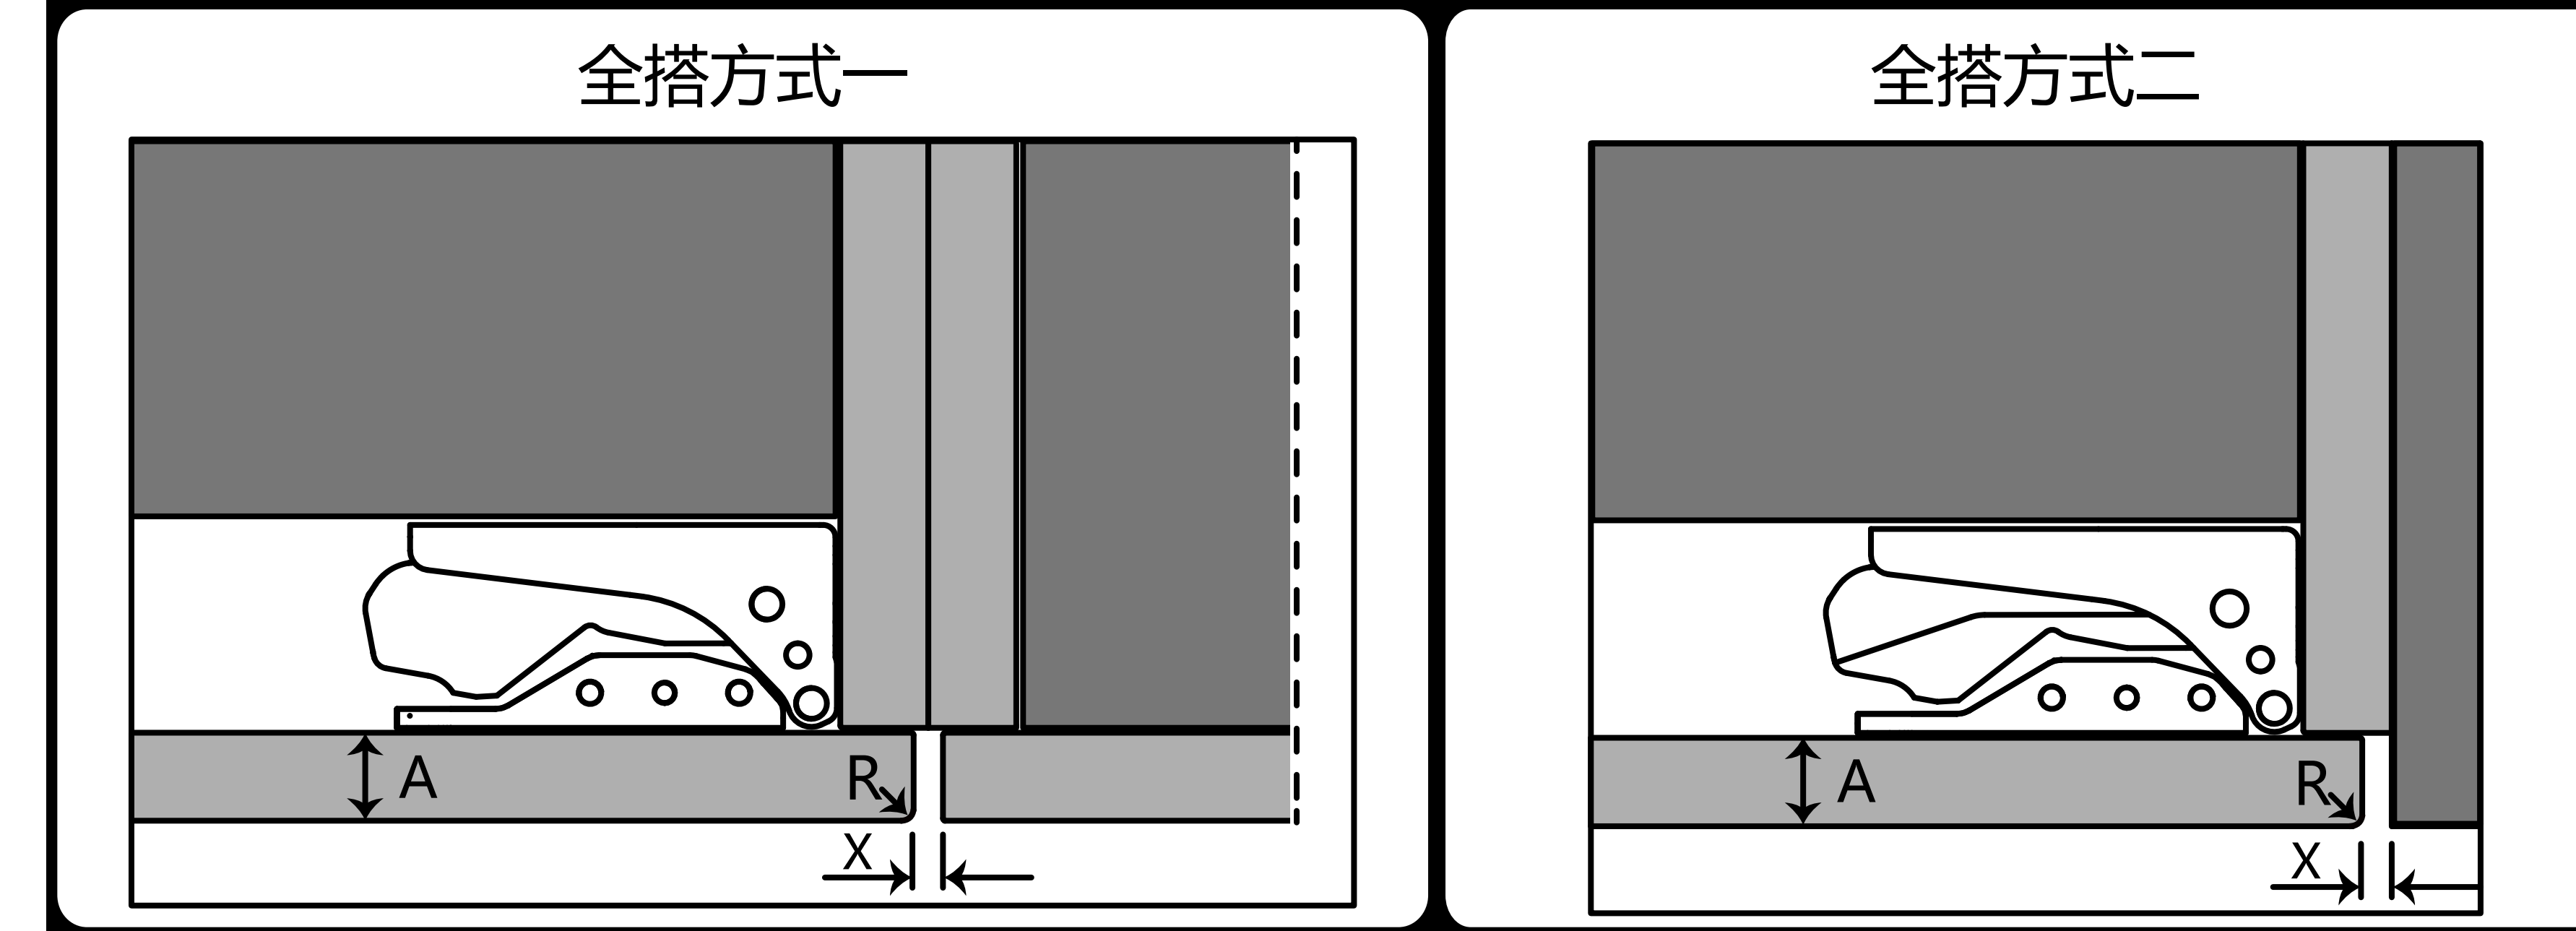

A = 冰箱外挂柜门板厚度 B = 冰箱外挂柜门板宽度 X = 间隙 R = 橱柜门板圆角

橱柜要求如下：

- (1) 左柜门板与右柜门板尺寸相同，宽度为B，高度根据柜体配；
- (2) 门板与柜体板采用全搭方式；
- (3) 踢脚线高度在80-120mm范围内，否则影响冰箱散热；
- (4) 根据实际场景情况，电源线开孔可开一侧，也可以开两侧；
- (5) 电源插座在相邻的柜体内；

Overlay Cross Door (全嵌十字门)