


| 冰箱挂柜门板厚度 A (mm) | 间隙 X (mm) | 冰箱外挂柜门板宽度 B (mm) | |
|-----------------|-----------|------------------|-------------|
| | | 全搭方式一 | 全搭方式二 |
| 16 - 22 | 4 | 496 | 494 |
| 23 - 25 | 4 | 496 (R ≥ 7) | 494 (R ≥ 9) |

例：若外挂门板厚度为20mm，设计间隙需留4mm，全搭方式一柜门板宽度为496mm，全搭方式二柜门板宽度为494mm.

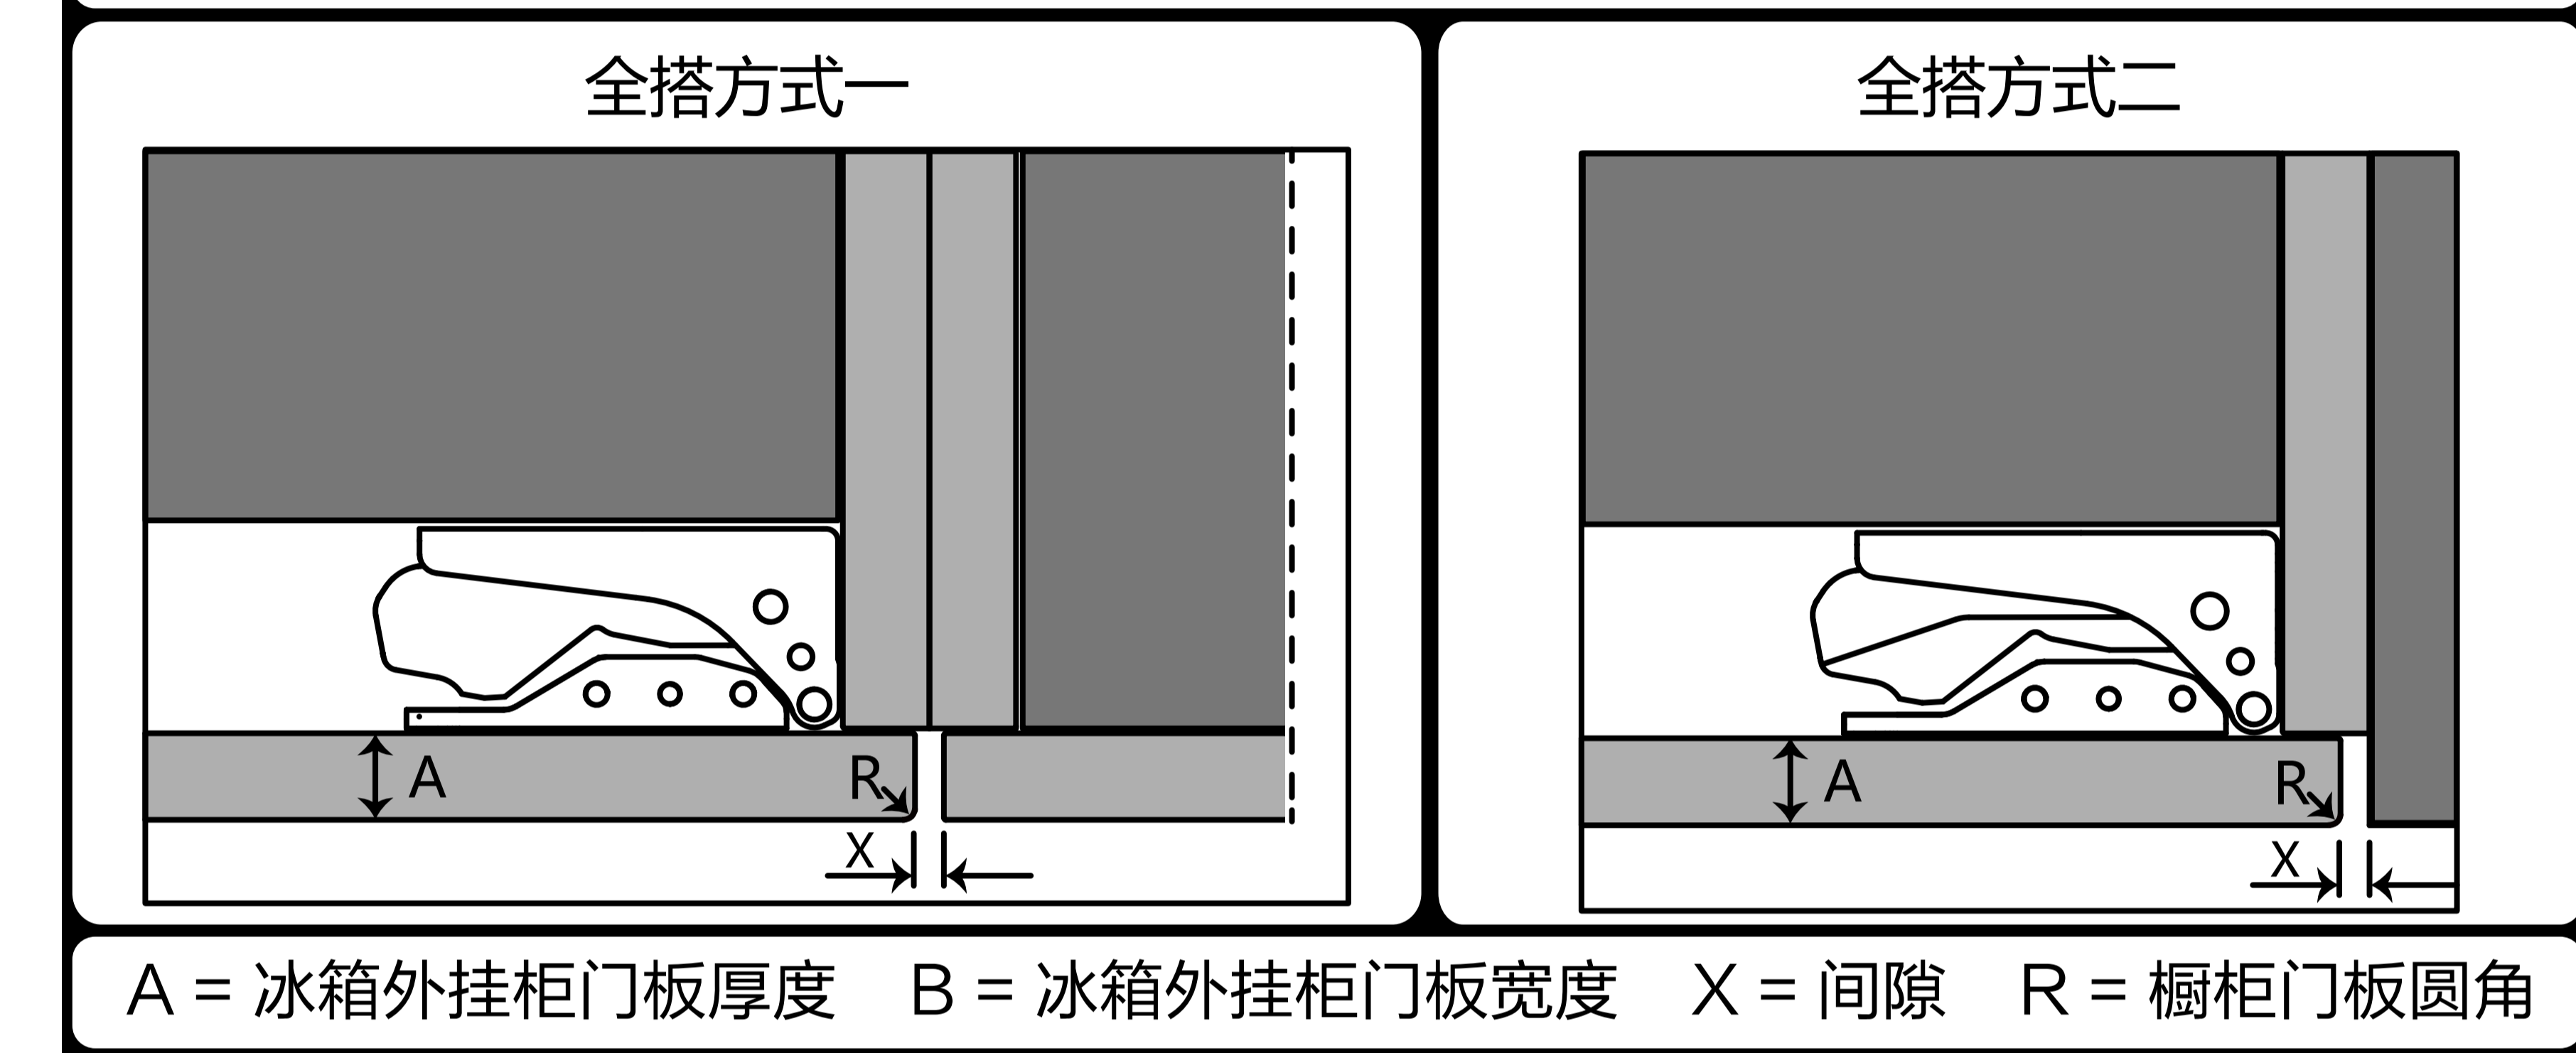

橱柜要求如下：

- (1) 左柜门板与右柜门板尺寸相同，宽度为B，高度根据柜体配；
- (2) 门板与柜体板采用全搭方式；
- (3) 踢脚线高度在80-120mm范围内，否则影响冰箱散热；
- (4) 根据实际场景情况，电源线开孔可开一侧，也可以开两侧；
- (5) 电源插座在相邻的柜体内；

Overlay Side by side (全嵌对开门)